

CONSOLA iPLAYER3


Z141RS0017G



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Capacidad:
2 universos de 512 canales cada uno
- Voltaje de entrada:
100-240 VAC 50/60 Hz, 5W
- Interfaz de computadora:
USB 2.0
- Interfaz auxiliar:
Dos puertos DMX512 RJ45
Dos puertos serie RS-232 de 9 pines
- Almacenamiento de datos:
Unidad extraíble Secure Digital Card
- Peso:
0.54kg
- Temperatura de operación:
-10° – 40° C
- Certificaciones:
UL/cUL, FCC Class B, CE, CQC, C-Tick

DIMENSIONES:

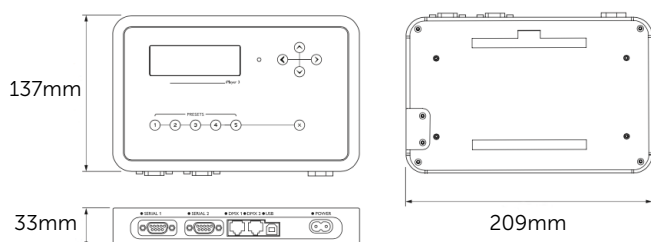

- El controlador iPlayer 3 es un dispositivo de reproducción y reproducción de shows compacto pero potente capaz de ofrecer espectáculos de luces en instalaciones con hasta 340 direcciones de luz únicas. Empaquetado con el software de creación de presentaciones de luces ColorPlay 3, iPlayer 3 está diseñado para agregar nuevos niveles de sofisticación y flexibilidad a sus instalaciones de iluminación, al tiempo que elimina la necesidad de costosas placas de iluminación y experiencia en programación técnica.

Con espectáculos preestablecidos de fábrica, capacidades de autoría de exhibición personalizadas, una interfaz LCD intuitiva, almacenamiento de tarjeta SD extraíble y funciones de direccionamiento de luz a bordo, iPlayer 3 le permite dedicar más tiempo a los aspectos creativos del diseño de iluminación y menos tiempo en la configuración.

ColorPlay 3 le brinda la flexibilidad de crear y administrar espectáculos de luces con efectos totalmente personalizables, edición multipista, capas de línea de tiempo y estilos de transición.

El teclado del controlador es una interfaz de usuario montada en la pared que proporciona la reproducción instantánea con botones pulsadores de hasta ocho espectáculos de luz.

AuxBox activa automáticamente hasta ocho espectáculos de luces iPlayer 3 usando cualquier dispositivo de disparo remoto con cierre de contacto seco.

A través de AuxBox, puede activar espectáculos de luces mediante sensores de movimiento, sistemas de control o sensor de terceros, y más.

iPlayer 3 tiene dos puertos de salida DMX, cada uno de los cuales controla un universo de 512 canales DMX.

Establezca alarmas para activar automáticamente la reproducción de programas en función de una fecha específica, día de la semana, días de la semana, fines de semana o un evento astronómico, como el amanecer o el atardecer.